



ALSLIDER129 壁厚109mm用

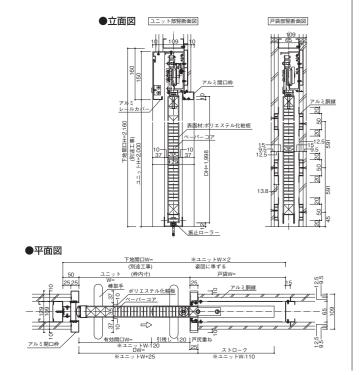

ALSLIDER135 壁厚115mm用

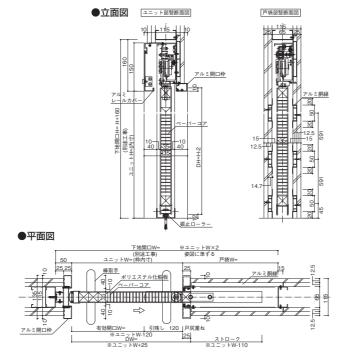


※仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。※商品写真は、撮影や印刷の関係で実物の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

アノシーデ 株式会社

本 社 〒496-0016 愛知県津島市白浜町字平堤77-1 TEL.(0567)33-0055 FAX.(0567)33-0065 東京営業所 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-11-8 TEL.(044)276-6705 FAX.(044)587-0155 千葉営業所 〒270-0132 千葉県流山市駒木字西新請649-70 TEL.(04)7197-1852 FAX.(04)7197-1853

大阪営業所 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-13-23 TEL.(06)6981-0271 FAX.(06)6981-0272

お問い合わせ先

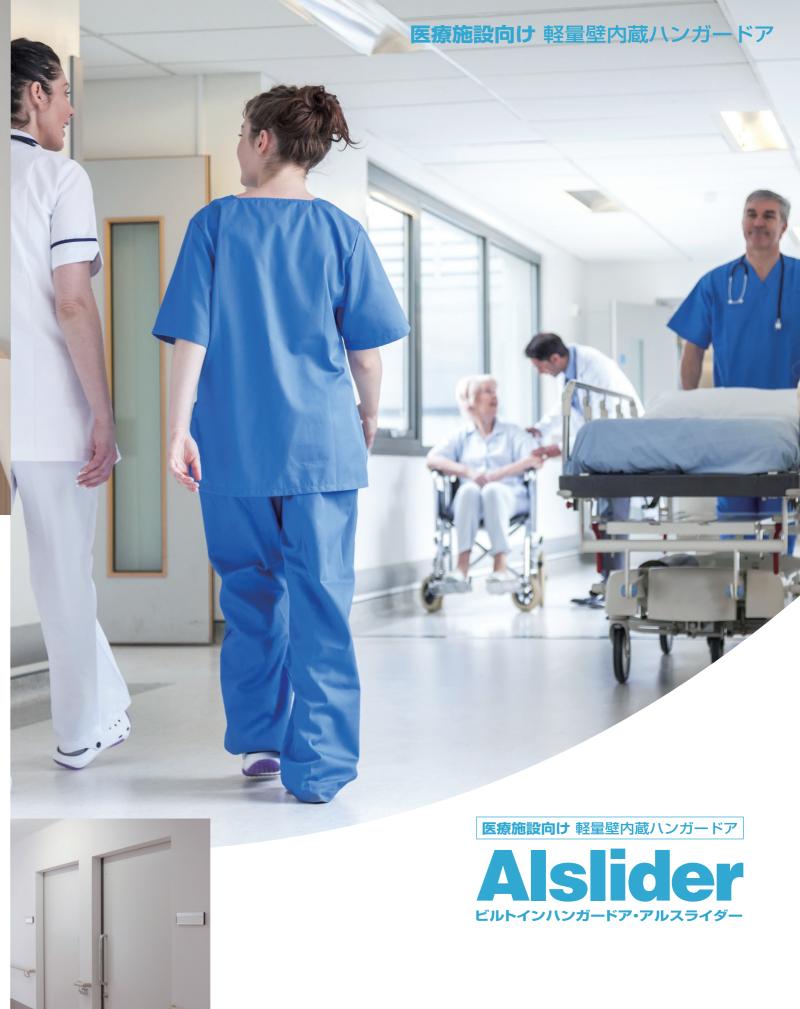





ALOOD Build in Hunger Door

アルスライダーは、軽量壁に収納するハンガードア。

壁面内蔵式なので、床面にレールが無いので掃除も簡単で

車椅子やストレッチャーもスムーズ。

医療施設・福祉施設などに最適なデザインを活かした 無駄の無い空間を御提案致します。

●標準仕様

名 称		材質·表面仕上		
枠		アルミニウム押出し形材		
		129 見込		
		135 見込		
		スチール製		
扉	表面材	ポリエステル化粧合板		
		焼付塗装鋼板		
	芯材	ペーパーコア		
ガラス		標準 3~5m/m MAX6.8m/m 硬質 PVC		
半自動装置		水平式半自動装置(オイル式制動装置)		



軽量壁内蔵

● 特長

- ・閉め忘れの心配がない半自動式。開ける際は手動·閉める際は自動。(開/閉とも手動タイプもあります)
- ・指詰の心配がないダンパー付。閉まりきる前にブレーキが掛かります。
- ・床面にレールが無いので掃除も簡単で台車の出入りもスムーズ、さらに便利な全開時ストッパー付。
- ・扉のせり上がりがない水平式で、スムーズで静かな動作の流体摩擦抵抗式制動装置(オイル式)採用。
- ・シンプルな前面点検力バー付で取付・メンテナンスも容易。
- ・アルミ枠の採用で、木枠よりもメンテナンス性が向上。
- ・自社製造なので扉デザインも豊富。
- ・ノックダウン形式の出荷で、現場での搬入手間と置場所の負担が激減!





HYGIENIC FILM 抗菌 防かび

水廻りにおすすめの抗菌・防かびタイプ

表面に抗菌・防かび剤入りの特殊フィルムをラミネート



トイレブースやパウダールーム ユニットバスのリフォームなど 水廻りにお使いいただきやすいデザインです。

標準タイプ <抗菌・防かびなし>



TA-4701 単色 TA-4722 単色



TA-4732 単色



TC-4170 エルム柾目



TC-4204 チェリー板柾



TC-4212 チェリー板柾



TC-4164 チェリー板柾




TC-4166 シダー柾目




TC-4234 ウォールナット板目



●ビルトインハンガードアパネル標準仕様





棒取手 抗菌



W730G 抗菌



BK

GY

WH

質/ステンレス 上/鏡面、HL

質/ステンレス/強化木 上/鏡面、木目調

L=450

●半自動装置(制御装置)の耐久試験データ ※耐久試験回数:100万回

	l	試験開始時	試験終了時	試験中	
				最大	最小
- 1	閉じ時間[秒]	9.0	8.6	12.2	8.3
	開始時との差異[秒]	_	-0.4	+3.2	-0.7

